


OTTHONI TÖLTÉS A LEXUS LINK+ ALKALMAZÁSSAL – FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

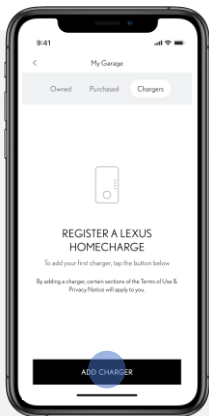

REGISZTRÁCIÓ

1. LÉPÉS

Felhasználói adataival lépjen be a Lexus Link+ alkalmazásba, és válassza a „Garázs” menüt.

Válassza a „Töltők” lehetőséget, majd koppintson a „Töltő hozzáadása” gombra.


Ez a lépés akár 5 percig is eltarthat.



2. LÉPÉS

Adja meg a Lexus otthoni töltő sorozatszámát és a telepítés helyét*. A sorozatszámot megadhatja manuálisan, vagy beolvashatja a vonalkódot telefonja kamerájával. Miután megadta a sorozatszámot, koppintson a „Töltő hozzáadása” gombra.


*Az esetleges jogi következmények elkerülése érdekében mindig a tényleges helyszínt adja meg.

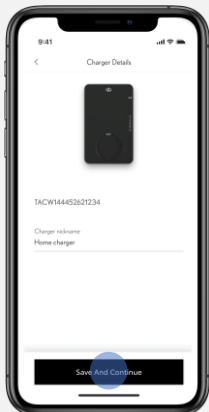

3. LÉPÉS

Adja meg a 8 karakteres, számokból és betűkből álló PIN-kódot, amelyet az otthoni töltő leírásához mellékelte kártyán talál.


A regisztrációs folyamat befejezéséhez adjon nevet töltőjének. Koppintson a „Mentés és folytatás” gombra.

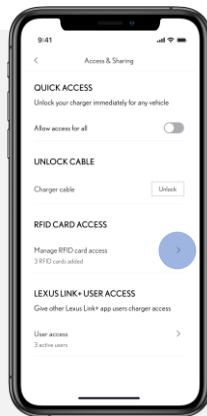


HOZZÁFÉRÉS KEZELÉSE

RFID KÁRTYA HOZZÁADÁSA

A töltő hozzáféréseinek beállításához válassza a „Hozzáférés a fali töltőhöz” menüt. Az „RFID-kártyás hozzáférés kezelése” gombra koppintva ellenőrizheti a jelenlegi hozzáféréseket, vagy új RFID-kártya hozzáférést adhat. Válassza az „RFID-kártya hozzáadása” lehetőséget, ezután érintse RFID-kártyáját a töltő oldalához.

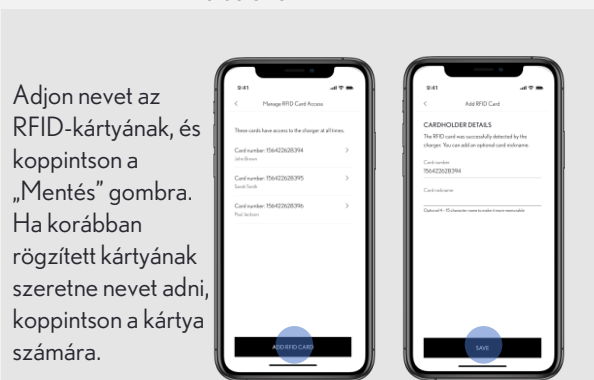

Adjon nevet az RFID-kártyának, és koppintson a „Mentés” gombra. Ha korábban rögzített kártyának szeretne nevet adni, koppintson a kártya számára.

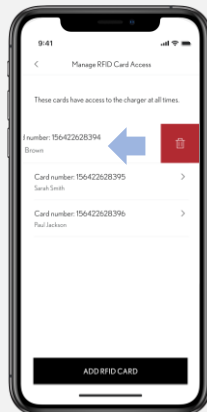


RFID KÁRTYA TÖRLÉSE

Balra húzással tudja az RFID-kártyát törölni.

Erősítse meg a törlést az „RFID-kártya eltávolítása” lehetőséggel.

Felhasználók hozzáadásához vagy törléséhez koppintson a „Felhasználói hozzáférés” lehetőségre, és kövesse ugyanezeket a lépéseket. Az új felhasználó e-mailben kap meghívót.

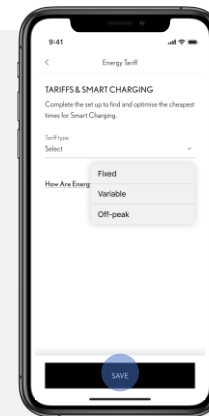

OKOS TÖLTÉS

1. LÉPÉS

A preferált energiaár beállításához nyissa meg a Garázs > Töltők > Beállítások > Tarifa típusa menüpontot. Válassza ki a kívánt tarifát, majd koppintson a „Kész” gombra. Az okos töltés ez alapján a legkedvezőbb időszakokra optimalizálható.

Megjegyzés: a megadott tarifátípusok országonként eltérőek lehetnek.




2. LÉPÉS

Az okos töltés aktiválásához koppintson az irányítópulton az akkumulátor ikonra.

Ezután koppintson az „Okos töltés” menüre.

Töltés indítása: a Garázs > Töltők menüben koppintson a „Töltés engedélyezése” gombra.

Leállítás: „Töltés leállítása” ikon.

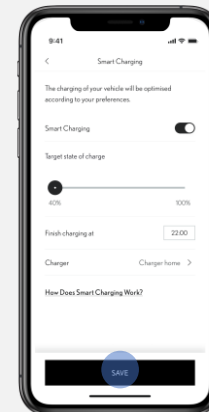

3. LÉPÉS

Állítsa a kapcsolót BE állásba, amely után megadhatja, milyen töltöttségi állapot elérése a cél, és megerősítheti a töltés befejezésének idejét. Ezután koppintson a „Mentés” gombra az aktiváláshoz. A képernyőn megjelenik az adatok mentését megerősítő üzenet.

Jogi nyilatkozat: az okos töltés aktiválása előtt az autóban beállított bármely időzített töltést törölnie kell.

A töltő Lexus Link+ alkalmazásban történő regisztrációja és használata előtt szükséges a töltő konfigurálása.

A konfigurációs útmutató az alábbi linken érhető el: [Lexus otthoni töltő konfiguráció - útmutató.pdf](#)

